

## DOM MOBILNY – GREENWOOD 38

**GREENWOOD** - to seria domków mobilnych dostarczanych w całości na miejsce, bez konieczności zabiegania o pozwolenie na budowę. W tych domkach uwagę przykłada się do nowoczesnej bryły, minimalizmu i prostoty połączonej z maksymalną funkcjonalnością wnętrza. Mogą być one wykorzystywane jako domki całoroczne lub letniskowe. Wnętrza projektowane w oparciu o systemy IKEA.




*Powierzchnia całkowita: 37,60m<sup>2</sup>*

*Użytkowa: 29,74 m<sup>2</sup>*

*Salon z kuchnią: 11,33 m<sup>2</sup>*

*WC 3,65 m<sup>2</sup>*

*Sypialnia 8,90 m<sup>2</sup>*

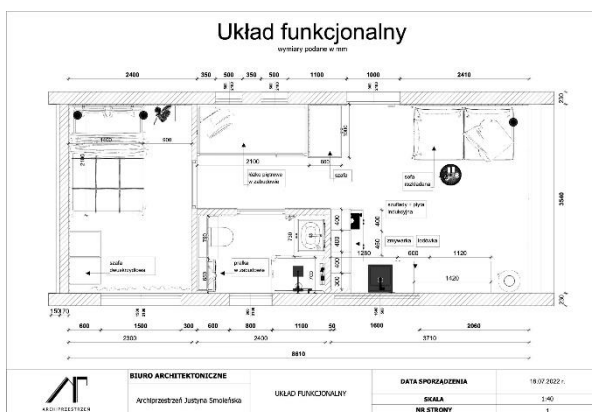

**SIME greenwood**  
Przemysłowa 1S  
59-300 Lubin

Telefon +48 888 474 442  
E-mail [kontaktgreenhouse@gmail.com](mailto:kontaktgreenhouse@gmail.com)

## Możliwa kolorystyka elewacji:



- ✓ Całoroczny dom dostarczany na miejsce w stanie gotowym do użytkowania.
- ✓ Nie wymaga pozwolenia na budowę.
- ✓ Dostępny także w wersji ekonomicznej - letniskowej.
- ✓ Wyposażenie pod klucz ( COMFORT ) lub w stan deweloperski ( BASIC )
- ✓ Trwała i sztywna stalowo-drewniana konstrukcja.
- ✓ Materiały zewnętrzne - świerk skandynawski oraz blacha antracytowa na rąbek.
- ✓ Materiały wewnętrzne - nowoczesne okładziny winylowe oraz drewno. Umieszczany na miejscu przy użyciu układu jezdnego lub dźwigu.
- ✓ Opcjonalnie: taras, zadaszona pergola.

**W naszych domach Klient ma możliwość wyboru wszelkich opcji wykończenia zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku.**

## OPACJA 1 BASIC - do własnego wykończenia

**Wymiary zewnętrzne:** 9,4/4,0 mb

**Konstrukcja nośna:** stalowa z elementami drewnianymi, 4 osie demontowanych kół (w wersji mobilnej)

**Ściana zewnętrzna:** wielowarstwowa: płyta OSB, profil stalowy otwarty, izolacja z piany PUR, membrana paro przepuszczalna, wentylowana pustka powietrzna, ruszt pomocniczy, elewacja zewnętrzna, Drzwi Zewnętrzne - stalowe, ocieplane, w kolorze.

**Dach: dwuspadowy :** wykończenie sufitu, płyta OSB, więzarnia dachowa, izolacja PUR, membrana paro przepuszczalna, wentylowana pustka powietrzna, ruszt pomocniczy, blacho-dachówka stalowa, okap, rynny i rury spustowe.

**Podłoga:** blacha ocynkowana, profil stalowy, izolacja PUR, płyta OSB,

**Ściany działowe:** płyty OSB, profile drewniane, izolacja akustyczna – wełna mineralna, Sufit: wysokość 2,25m-2,50m (salon podwyższony w standardzie do

wysokości 3,20) Okna: 5 komorowe z okleiną w kolorze , funkcja wentylacji w wybranych oknach, okno balkonowe z ruchomym słupkiem

**Instalacja elektryczna:** 230V lub 400V (opcja) - skrzynka rozdzielcza, przewody w peszlu - 3x2,5 mm i 3x1,5 mm, gniazdka, kontakty, gniazdka zewnętrzne Instalacja wod-kan.: rury PEX-AL.-PEX podgrzewane elektrycznie (w wersji całorocznej), kanalizacja z PVC

**Oświetlenie:** wewnątrz sufitowe wystające kable przygotowane pod montaż oświetlenia .

**Ogrzewanie:** instalacja gotowa pod grzejniki elektryczne lub panele na podczerwień IR (opcja)

**Łazienka:** Wykończona płytą OSB , w ścianach wszystkie instalacje wodno kanalizacyjne , kable wystające ze ścian .

**Kuchnia:** przygotowana pod montaż sprzętów standardowych i dodatkowych oraz mebli .

## **OPACJA 2 COMFORT - z wyposażeniem**

**Posadzki:** płytki winylowa wodoodporna

**Drzwi:** Zewnętrzne - stalowe, ocieplane, w kolorze. Wewnętrzne - MDF, wykończone okleiną.

**Ściany i sufity:** boazeria drewniana lub płyta Rygips malowana na biało

**Łazienka:** wykończona na gotowo: WC, prysznic, pralka, umywalka, oświetlenie

**Kuchnia:** meble kuchenne, płyta indukcyjna, zlewozmywak, lodówka

**Salon:** sofa rozkładana 2 osobowa, stół + krzesła ( jadalnia), oświetlenie

**Sypialnia:** łóżko + szafa do złożenia

### **Dodatkowe wyposażenie:**

Klimatyzacja

Podgrzewacz wody przepływowy

Ogrzewanie na podczerwień ze sterowaniem z aplikacji mobilnej

Podgrzewanie instalacji zewnętrznych przeciw-zamrożeniowe